

A077T

Acople Rápido con Tapa

N° Código	Descripción	Cota d	Cota L1	Cota L2	Cota L3	Hex
77T-06CH	Cuerpo x R. Hembra 3/8" BSPP	32	118	73	61	30
77T-06NH	Niple x R. Hembra 3/8" BSPP					
77T-08CH	Cuerpo x R. Hembra 1/2" BSPP	32	118	73	61	30
77T-08NH	Niple x R. Hembra 1/2" BSPP					
77T-12CH	Cuerpo x R. Hembra 3/4" BSPP	38	142	84	75	36
77T-12NH	Niple x R. Hembra 3/4" BSPP					
77T-16CH	Cuerpo x R. Hembra 1" BSPP	48	162	98	86	41
77T-16NH	Niple x R. Hembra 1" BSPP					

Todas las medidas en milímetros

Diagramas de Presión - Caudal:

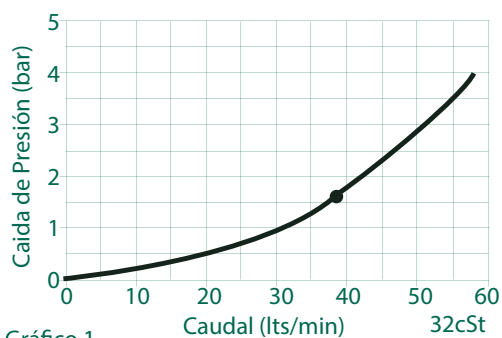


Gráfico 1

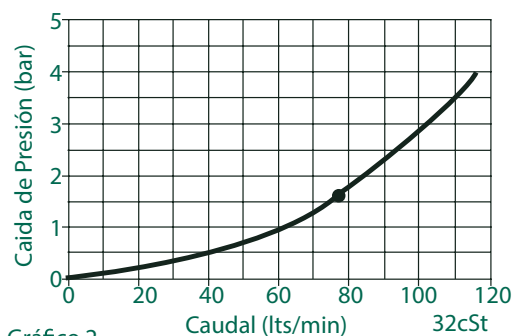


Gráfico 2

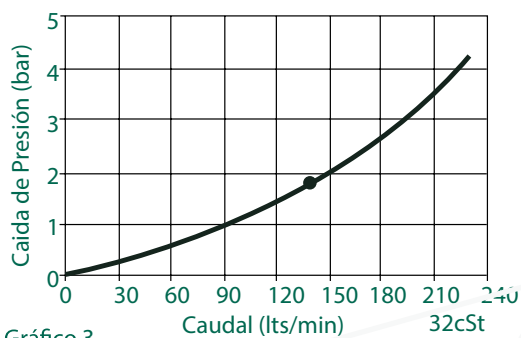


Gráfico 3

Gráfico 1: Medidas 3/8" y 1/2"

Gráfico 2: Medida 3/4"

Gráfico 3: Medida 1"

Recomendada para: Aceites hidráulicos con base mineral o a base de petróleo.

Presión de trabajo: 350 BAR / 5100 PSI

Límites de temperatura: De -20 °C a +125 °C

Fabricada en: Acero zincado (Resistente a la corrosión)