


Acople Rápido 1/2 Vuelta p/Transporte de Abrasivos

A079	Nº CODIGO	Descripción	Manguera Ø interno	Manguera Ø externo
	79-00	Goma	-	-
79-12	Acople 3/4"	3/4"	38,1 mm (1 1/2")	
79-16	Acople 1"	1"	47,6 mm (1 7/8")	
79-20	Acople 1 1/4"	1 1/4"	54,7 mm (2 5/32")	
79-24	Acople 1 1/2"	1 1/2"	60,3 mm (2 3/8")	

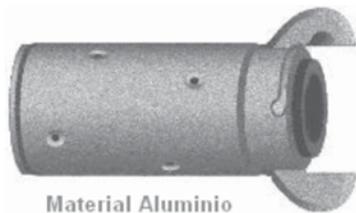

Recomendado Para: Son utilizados en mangueras de arenado, debido a que, por su sistema de montaje (sobre la cubierta exterior de la manguera) no reduce el pasaje de arena, manteniendo el caudal y evitando el desgaste de los mismos a causa de la abrasión. Se sujetan a la cubierta exterior de la manguera mediante tornillos provistos con los mismos.

Usado en Mangueras: M024 de 3/4", 1", 1 1/4" y 1 1/2" y M113 de 1", 1 1/4" y 1 1/2".

Presión de Trabajo: 20 BAR / 284 PSI.

Limites de Temperatura: De -40 °C a +80 °C.

Fabricadas en: Aluminio.

MANGUERAS > ABRAZADERAS > ACCESORIOS > TUBOS Y CAÑOS > ADHESIVOS > LUBRICACION > ACOPLES > ADAPTADORES > CONEXIONES > CORREAS > INFO

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

A-15