


Válvulas Esféricas de 1/4 de Vuelta

VALVULAS ESFERICAS 1/4 VUELTA DE BRONCE CON ASIENTO PTFE FERRETERAS

S780




Nº CODIGO	Presión de Trabajo	Descripción
04-04	PT: 20 BAR	1/4" BSPT HxH
06-06	PT: 20 BAR	3/8" BSPT HxH
08-08	PT: 20 BAR	1/2" BSPT HxH
12-12	PT: 20 BAR	3/4" BSPT HxH
16-16	PT: 20 BAR	1" BSPT HxH
20-20	PT: 16 BAR	1 1/4" BSPT HxH
24-24	PT: 16 BAR	1 1/2" BSPT HxH
32-32	PT: 16 BAR	2" BSPT HxH
40-40	PT: 16 BAR	2 1/2" BSPT HxH
48-48	PT: 16 BAR	3" BSPT HxH
64-64	PT: 16 BAR	4" BSPT HxH

RECOMENDADA PARA: Para usos domésticos, instalaciones de calefacción y aire acondicionado y sistemas de aire comprimido.

LIMITES DE TEMPERATURA: De -10 °C a +120 °C en ausencia de vapor (la formación de hielo en las instalaciones puede dañar severamente las tuberías y válvulas).

VALVULAS ESFERICAS 1/4 VUELTA PARA ALTA PRESIÓN

S781

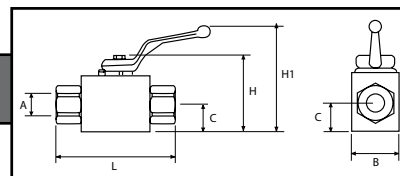

Nº CODIGO	Descripción	Presión de trabajo		Cota L	Cota B	Cota H1	Cota H	Cota C	0,45
		BAR	PSI						
04-04	A:1/4" BSPP H x H	500	7250	72	26	64	47	13	0,60
06-06	A:3/8" BSPP H x H	500	7250	75	32	69	52	16	0,70
08-08	A:1/2" BSPP H x H	500	7250	85	35	76	56	18	1,60
12-12	A:3/4" BSPP H x H	400	5800	96	49	125	79	24,5	2,20
16-16	A:1" BSPP H x H	350	5100	113	60	130	83	26,5	3,55
20-20	A:1 1/4" BSPP H x H	350	5100	110	80	160	104	38	4,10
24-24	A:1 1/2" BSPP H x H	350	5100	120	84	185	120	42	5,60
32-32	A:2" BSPP H x H	350	5100	140	105	200	143	50	

Todas las medidas en milímetros

RECOMENDADA PARA: Aceites hidráulicos con base mineral o a base de petróleo.

LIMITES DE TEMPERATURA: De -10 °C a +100 °C.

FABRICADA EN: Acero al Carbono.

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD



CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com