


RUEDAS SOLIDAS PARA AUTOELEVADORES

S9500

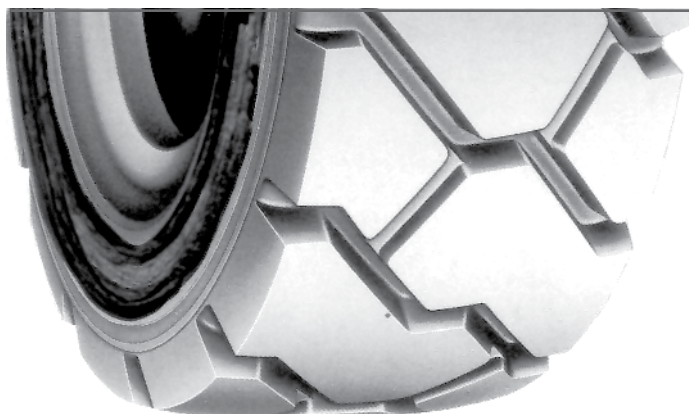

RUEDAS SÓLIDAS PARA AUTOELEVADORES TIPO SUPER-ELASTIC

Las ruedas sólidas han sido diseñadas para satisfacer las más variadas exigencias. Construidas con compuestos elastomericos de elaboración propia, formuladas específicamente para los elevados esfuerzos combinados de torsión y flexión que caracterizan el uso de las ruedas sólidas, sumado a una excelente resistencia a la abrasión.

Núcleo de caucho diseñado especial mente para resistir las elevadas temperaturas que se producen en el interior de las ruedas sólidas, prolongando su vida útil en condiciones severas de utilización.

Inserto metálico constituido por aros multifilares que permiten una elevada rigidez concentrada en la zona de montaje, sin modificar las características elásticas de la rueda. La línea de ruedas sólidas constituye la propuesta a los usuarios de autoelevadores y vehículos industriales para contribuir a la optimización del costo operativo de sus rodados.

DIMENSIONES
5.00-8
18x7x8
6.00-9
6.50-10
23x9x10
7.00-12
7.50-15
8.25-15
250-15
300-15FIX



"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD



CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com