

POBERAJ SA.
www.poberaj.com



Nueva Generación de Mangueras Termoplásticas

PERMANENTE INNOVACION Y SERVICIO >>>>



Stock
TRABAJANDO CERCA



INFORMACIÓN
PRODUCTOS



**productos
hidráulicos
industriales**
www.poberaj.com


Ingeniería en conducción de fluidos®

Mangueras Hidráulicas Para Media Presión

MANGUERA HIDRÁULICA TERMOPLÁSTICA SAE 100 R7

M006

MARCA



Hidráulica

N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²		
02C7-03	1/8"	3,2	2	176	2500	704	10000	8,6	13
02C7N-03	1/8"	3,2	2	176	2500	704	10000	8,6	13
03C7-05	3/16"	4,8	3	211	3000	844	12000	10,9	20
03C7N-05	3/16"	4,8	3	211	3000	844	12000	10,9	20
04C7-06	1/4"	6,4	4	193	2750	772	11000	13,0	33
04C7N-06	1/4"	6,4	4	193	2750	772	11000	13,0	33
05C7-08	5/16"	7,9	5	176	2500	704	10000	15,2	46
05C7N-08	5/16"	7,9	5	176	2500	704	10000	15,2	46
06C7-10	3/8"	9,5	6	158	2250	632	9000	16,8	51
06C7N-10	3/8"	9,5	6	158	2250	632	9000	16,8	51
08C7-13	1/2"	12,7	8	141	2000	564	8000	20,8	76
08C7N-13	1/2"	12,7	8	141	2000	564	8000	20,8	76
12C7-19	3/4"	19,1	12	88	1250	352	5000	27,2	127
12C7N-19	3/4"	19,1	12	88	1250	352	5000	27,2	127
16C7-25	1"	25,4	16	70	1000	280	4000	37,3	254
16C7N-25	1"	25,4	16	70	1000	280	4000	37,3	254

RECOMENDADA PARA: Circuitos donde circula petróleo, aceites y fluidos hidráulicos sintéticos y con base agua. Abarca entre otras las siguientes aplicaciones: camiones con grúas hidráulicas para reparar postes telefónicos y columnas de alumbrado, circuitos de lubricación, equipos para el mantenimiento de redes eléctricas, elevadores hidráulicos, maquinarias agrícolas y de la construcción. Cumple y excede la clasificación SAE 100 R7 de la norma SAE J517 con un radio de curvatura significativamente menor.

NOTA: Esta manguera no es recomendada para utilizar en equipos compresores de GNC.

TUBO: 100% Nylon sin costura tipo "Z" resistente a los aceites y a una muy amplia gama de fluidos hidráulicos, incluyendo fosfatos, ésteres y glicoles.

Los tubos de los Ø3/16" a Ø1/2" de los códigos que tienen la letra "N" son de Poliester.

REFUERZO: Espiral textil (fibra sintética).

COBERTURA: Poliuretano negro resistente a los fluidos hidráulicos, altas temperaturas. La cubierta negra (códigos sin "N") es perforada para utilizarse en aplicaciones neumáticas generales. La cubierta de los códigos que tienen la letra "N" es naranja y la misma no viene perforada.

La manguera de cubierta NARANJA cumple con los requisitos de no-conductividad de la norma SAE J517. La exposición a fuerzas electromotrices no debe ser mayor de 50 microampere a 75 kV/Ft.

LIMITES DE TEMPERATURA: -54° C a 93° C. (en servicio continuo para aceites sintéticos y petróleo)
-54° C a 70° C. (en servicio continuo para agua y emulsiones acuosas de aceite).

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com


Mangueras Hidráulicas Para Media Presión

 **Hidráulica**

MANGUERA HIDRÁULICA TERMOPLÁSTICA SAE 100 R7

M006D

MARCA



Nº Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²		
02C7-03	1/8"	3,2	2	211	3000	844	12000	8,1	13
02C7N-03	1/8"	3,2	2	211	3000	844	12000	8,1	13
03C7-05	3/16"	4,8	3	211	3000	844	12000	11,4	19
03C7N-05	3/16"	4,8	3	211	3000	844	12000	11,4	19
04C7-06	1/4"	6,4	4	193	2750	772	11000	12,7	32
04C7N-06	1/4"	6,4	4	193	2750	772	11000	12,7	32
05C7-08	5/16"	7,9	5	176	2500	704	10000	14,7	45
05C7N-08	5/16"	7,9	5	176	2500	704	10000	14,7	45
06C7-10	3/8"	9,5	6	158	2250	632	9000	16,5	51
06C7N-10	3/8"	9,5	6	158	2250	632	9000	16,5	51
08C7-13	1/2"	12,7	8	141	2000	564	8000	20,8	76
08C7N-13	1/2"	12,7	8	141	2000	564	8000	20,8	76
12C7-19	3/4"	19,1	12	88	1250	352	5000	27,9	127
12C7N-19	3/4"	19,1	12	88	1250	352	5000	27,9	127
16C7-25	1"	25,4	16	70	1000	280	4000	35,1	203
16C7N-25	1"	25,4	16	70	1000	280	4000	35,1	203

RECOMENDADA PARA: Circuitos donde circula petróleo, aceites y fluidos hidráulicos sintéticos y con base agua. Abarca entre otras las siguientes aplicaciones: camiones con grúas hidráulicas para reparar postes telefónicos y columnas de alumbrado, circuitos de lubricación, equipos para el mantenimiento de redes eléctricas, elevadores hidráulicos, maquinarias agrícolas y de la construcción. Cumple y excede la clasificación SAE 100 R7 de la norma SAE J517 con un radio de curvatura significativamente menor.

NOTA: Esta manguera no es recomendada para utilizar en equipos compresores de GNC.

TUBO: Poliéster negro resistente a los aceites y fluidos hidráulicos.

REFUERZO: Una trenza textil (fibra sintética de Poliéster).

COBERTURA: Poliuretano negro resistente a los fluidos hidráulicos, altas temperaturas. La cubierta negra (códigos sin "N") es perforada para utilizarse en aplicaciones neumáticas generales. La cubierta de los códigos que tienen la letra "N" es naranja y no viene perforada.

La manguera de cubierta NARANJA cumple con los requisitos de no-conductividad de la norma SAE J517.

LIMITES DE TEMPERATURA: -54° C a + 93° C.

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

Mangueras Hidráulicas Para Media Presión


MANGUERA TERMOPLÁSTICA SAE 100 R7 DOBLE LÍNEA

M007

MARCA



Hidráulica



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²		
04C7DL-06	1/4"	6,4	4	193	2750	773	11000	13,0	33
04C7DLN-06	1/4"	6,4	4	193	2750	773	11000	12,2	33
05C7DL-08	5/16"	7,9	5	176	2500	703	10000	15,2	46
06C7DL-10	3/8"	9,5	6	158	2250	633	9000	16,8	51
06C7DLN-10	3/8"	9,5	6	158	2250	633	9000	16,0	51
08C7DL-13	1/2"	12,7	8	141	2000	562	8000	20,8	76
08C7DLN-13	1/2"	12,7	8	141	2000	562	8000	20,8	76

RECOMENDADA PARA: Circuitos donde circula petróleo, aceites y fluidos hidráulicos sintéticos y con base agua. Abarca entre otras las siguientes aplicaciones: camiones con grúas hidráulicas para reparar postes telefónicos y columnas de alumbrado, circuitos de lubricación, equipos para el mantenimiento de redes eléctricas, elevadores hidráulicos, maquinarias agrícolas y de la construcción. Cumple y excede la clasificación SAE 100 R7 de la norma SAE J517 con un radio de curvatura significativamente menor.

NOTA: Esta manguera no es recomendada para utilizar en equipos compresores de GNC.

TUBO: 100% Nylon sin costura tipo "Z" resistente a los aceites y a una muy amplia gama de fluidos hidráulicos, incluyendo fosfatos, ésteres y glicoles.

Los tubos de los Ø3/16" a Ø1/2" de los códigos que tienen la letra "N" son de Poliéster.

REFUERZO: Espiral textil (fibra sintética).

COBERTURA: Poliuretano negro resistente a los fluidos hidráulicos, altas temperaturas. La cubierta negra (códigos sin "N") es perforada para utilizarse en aplicaciones neumáticas generales. La cubierta de los códigos que tienen la letra "N" es naranja y la misma no viene perforada.

La manguera de cubierta NARANJA cumple con los requisitos de no-conductividad de la norma SAE J517. La exposición a fuerzas electromotrices no debe ser mayor de 50 microampere a 75 kV/Ft.

LIMITES DE TEMPERATURA: -54° C a 93° C. (en servicio continuo para aceites sintéticos y petróleo)
-54° C a 70° C. (en servicio continuo para agua y emulsiones acuosas de aceite).


CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

Mangueras Hidráulicas Para Media Presión

MANGUERA TERMOPLÁSTICA SAE 100 R7 DOBLE LÍNEA

M007D

MARCA



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²		
04C7DL-06	1/4"	6,4	4	193	2750	773	11000	12,7	32
04C7DLN-06	1/4"	6,4	4	193	2750	773	11000	12,7	32
05C7DL-08	5/16"	7,9	5	176	2500	703	10000	14,7	45
06C7DL-10	3/8"	9,5	6	158	2250	633	9000	16,5	51
06C7DLN-10	3/8"	9,5	6	158	2250	633	9000	16,5	51
08C7DL-13	1/2"	12,7	8	141	2000	562	8000	20,8	76
08C7DLN-13	1/2"	12,7	8	141	2000	562	8000	20,8	76

RECOMENDADA PARA: Circuitos donde circula petróleo, aceites y fluidos hidráulicos sintéticos y con base agua. Abarca entre otras las siguientes aplicaciones: camiones con grúas hidráulicas para reparar postes telefónicos y columnas de alumbrado, circuitos de lubricación, equipos para el mantenimiento de redes eléctricas, elevadores hidráulicos, maquinarias agrícolas y de la construcción. Cumple y excede la clasificación SAE 100 R7 de la norma SAE J517 con un radio de curvatura significativamente menor.

NOTA: Esta manguera no es recomendada para utilizar en equipos compresores de GNC.

TUBO: Poliéster negro resistente a los aceites y fluidos hidráulicos.

REFUERZO: Una trenza textil (fibra sintética de Poliéster).

COBERTURA: Poliuretano negro resistente a los fluidos hidráulicos, altas temperaturas. La cubierta negra (códigos sin "N") es perforada para utilizarse en aplicaciones neumáticas generales. La cubierta de los códigos que tienen la letra "N" es naranja y no viene perforada.

La manguera de cubierta NARANJA cumple con los requisitos de no-conductividad de la norma SAE J517.

LIMITES DE TEMPERATURA: -54° C a 93° C.

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.


Mangueras Hidráulicas Para Media Presión

 **Hidráulica**

MANGUERA HIDRÁULICA TERMOPLÁSTICA SAE 100 R8

M008

MARCA



Nº Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm²	Lb/pulg²	Kg/cm²	Lb/pulg²		
03C8-05	3/16"	4,8	3	352	5000	1406	20000	13,2	46
04C8-06	1/4"	6,4	4	352	5000	1406	20000	16,0	51
04C8N-06	1/4"	6,4	4	352	5000	1406	20000	16,0	51
06C8-10	3/8"	9,5	6	281	4000	1125	16000	19,6	64
06C8N-10	3/8"	9,5	6	281	4000	1125	16000	19,6	64
08C8-13	1/2"	12,7	8	246	3500	984	14000	22,6	102
08C8N-13	1/2"	12,7	8	246	3500	984	14000	22,6	102
12C8-19	3/4"	19,1	12	158	2250	633	9000	29,0	165
16C8-25	1"	25,4	16	141	2000	562	8000	37,3	254

RECOMENDADA PARA: Circuitos donde circula petróleo, aceites y fluidos hidráulicos sintéticos y con base agua. Abarca entre otras las siguientes aplicaciones: camiones con grúas hidráulicas para reparar postes telefónicos y columnas de alumbrado, circuitos de lubricación, equipos para el mantenimiento de redes eléctricas, elevadores hidráulicos, maquinarias agrícolas y de la construcción. Cumple y excede la clasificación SAE 100 R8 de la norma SAE J517 con un radio de curvatura significativamente menor.

NOTA: Esta manguera no es recomendada para utilizar en equipos compresores de GNC.

TUBO: 100% Nylon sin costura tipo "Z" resistente a los aceites y a una muy amplia gama de fluidos hidráulicos, incluyendo fosfatos, ésteres y glicoles.

REFUERZO: Dos trenzas textiles (fibras de Poliester sintético).

COBERTURA: Uretano resistente a los fluidos hidráulicos, a las altas temperaturas, a la abrasión y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos. La cubierta negra (códigos sin "N") es perforada para utilizarse en aplicaciones neumáticas generales. La cubierta de los códigos que tienen la letra "N" es naranja y la misma no viene perforada.

La manguera de cubierta NARANJA cumple con los requisitos de no-conductividad de la norma SAE J517. La exposición a fuerzas electromotrices no debe ser mayor de 50 microampere a 75 kV/Ft.

LIMITES DE TEMPERATURA: -54° C a 93° C. (en servicio continuo para aceites sintéticos y petróleo)
-54° C a 70° C. (en servicio continuo para agua y emulsiones acuosas de aceite).


CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

Mangueras Hidráulicas Para Media Presión

 **Hidráulica**

MANGUERA HIDRÁULICA TERMOPLÁSTICA SAE 100 R8

MO08D



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm²	Lb/pulg²	Kg/cm²	Lb/pulg²		
03C8-05	3/16"	4,8	3	352	5000	1406	20000	11,2	38
03C8N-05	3/16"	4,8	3	352	5000	1406	20000	11,2	38
04C8-06	1/4"	6,4	4	352	5000	1406	20000	13,0	51
04C8N-06	1/4"	6,4	4	352	5000	1406	20000	13,0	51
06C8-10	3/8"	9,5	6	281	4000	1125	16000	16,3	64
06C8N-10	3/8"	9,5	6	281	4000	1125	16000	16,3	64
08C8-13	1/2"	12,7	8	246	3500	984	14000	20,3	102
08C8N-13	1/2"	12,7	8	246	3500	984	14000	20,3	102
12C8-19	3/4"	19,1	12	158	2250	633	9000	27,9	165
12C8N-19	3/4"	19,1	12	158	2250	633	9000	27,9	165
16C8-25	1"	25,4	16	141	2000	562	8000	35,8	229
16C8N-25	1"	25,4	16	141	2000	562	8000	35,8	229

RECOMENDADA PARA: Circuitos donde circula petróleo, aceites y fluidos hidráulicos sintéticos y con base agua. Abarca entre otras las siguientes aplicaciones: camiones con grúas hidráulicas para reparar postes telefónicos y columnas de alumbrado, circuitos de lubricación, equipos para el mantenimiento de redes eléctricas, elevadores hidráulicos, maquinarias agrícolas y de la construcción. Cumple y excede la clasificación SAE 100 R8 de la norma SAE J517 con un radio de curvatura significativamente menor.

NOTA: Esta manguera no es recomendada para utilizar en equipos compresores de GNC.

TUBO: Poliéster negro resistente a los aceites y fluidos hidráulicos.

REFUERZO: Una trenza textil (fibra sintética de Poliéster).

COBERTURA: Poliuretano negro resistente a los fluidos hidráulicos, altas temperaturas. La cubierta negra (códigos sin "N") es perforada para utilizarse en aplicaciones neumáticas generales. La cubierta de los códigos que tienen la letra "N" es naranja y no viene perforada.

La manguera de cubierta NARANJA cumple con los requisitos de no-conductividad de la norma SAE J517.

LIMITES DE TEMPERATURA: -54° C a 93° C.

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

Mangueras Hidráulicas Termoplásticas


MANGUERA HIDRÁULICA TERMOPLASTICA SAE 100 R8 DOBLE LINEA

M028

MARCA



Hidráulica



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²		
4C8DL-06	1/4"	6,4	4	351	5000	1404	20000	16.0	50.8
6C8DL-10	3/8"	9.5	6	281	4000	1125	16000	19.6	63.5
6C8DLN10	3/8"	9.5	6	281	4000	1125	16000	19.6	63.5
8C8DL-13	1/2"	12.7	8	246	3500	984	14000	22.6	101.6
8C8DLN13	1/2"	12.7	8	246	3500	984	14000	22.6	101.6

RECOMENDADA PARA: Circuitos donde circula petróleo, aceites y fluidos hidráulicos sintéticos y con base agua. Abarca entre otras las siguientes aplicaciones: camiones con grúas hidráulicas para reparar postes telefónicos y columnas de alumbrado, circuitos de lubricación, equipos para el mantenimiento de redes eléctricas, elevadores hidráulicos, maquinarias agrícolas y de la construcción. Cumple y excede la clasificación SAE 100 R8 de la norma SAE J517 con un radio de curvatura significativamente menor.

NOTA: Esta manguera no es recomendada para utilizar en equipos compresores de GNC.

TUBO: 100% Nylon sin costura tipo "Z" resistente a los aceites y a una muy amplia gama de fluidos hidráulicos, incluyendo fosfatos, ésteres y glicoles.

REFUERZO: Dos trenzas textiles (fibras de Poliester sintético).

COBERTURA: Poliuretano resistente a los fluidos hidráulicos, a las altas temperaturas, a la abrasión y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos. La cubierta negra (códigos sin "N") es perforada para utilizarse en aplicaciones neumáticas generales. La cubierta de los códigos que tienen la letra "N" es naranja y la misma no viene perforada.

La manguera de cubierta NARANJA cumple con los requisitos de no-conductividad de la norma SAE J517. La exposición a fuerzas electromotrices no debe ser mayor de 50 microampere a 75 kV/Ft.

"LIMITES DE TEMPERATURA: -54° C a 93° C. (en servicio continuo para aceites sintéticos y petróleo)
-54° C a 70° C. (en servicio continuo para agua y emulsiones acuosas de aceite)."

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.


Mangueras Industriales para Servicios Múltiples

MANGUERA TERMOPLÁSTICA PARA DESOBSTRUCCIÓN

M042

MARCA

Serv. Múltiples



N° código	Diámetro interior manguera		Largo del rollo (m)	Presión de trabajo		Presión mínima de rotura		Ø exterior manguera (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²		
S612-400	3/4"	19,1	121,9	176	2500	439	6250	29,0	102
S612-500	3/4"	19,1	152,4	176	2500	439	6250	29,0	102
S612-600	3/4"	19,1	182,9	176	2500	439	6250	29,0	102
S612-800	3/4"	19,1	243,8	176	2500	439	6250	29,0	102
S616-400	1"	25,4	121,9	176	2500	439	6250	35,8	152
S616-500	1"	25,4	152,4	176	2500	439	6250	35,8	152
S616-600	1"	25,4	182,9	176	2500	439	6250	35,8	152
S616-800	1"	25,4	243,8	176	2500	439	6250	35,8	152
S620-400	1-1/4"	31,8	121,9	176	2500	439	6250	45,2	304
S620-500	1-1/4"	31,8	152,4	176	2500	439	6250	45,2	304
S620-600	1-1/4"	31,8	182,9	176	2500	439	6250	45,2	304
S620-800	1-1/4"	31,8	243,8	176	2500	439	6250	45,2	304

RECOMENDADA PARA: Manguera multipropósito de alta presión para desobstrucciones cloacales, de alcantarillado y demás variedades de cañerías. Su diseño es de máxima durabilidad para limpieza de líneas de servicios sanitarios. No se usa para aplicaciones hidráulicas.

La misma solo se vende por rollo en los largos citados en la tabla y viene armada con terminales macho fijo con rosca NPT en ambos extremos.

TUBO: Poliéster, color rojo resistente a los aceites y fluidos hidráulicos.


REFUERZO: Una trenza de fibra de Poliéster.

COBERTURA: Poliuretano, color naranja resistente a la abrasión. Está perforada para utilizarse con fluidos gaseosos también.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a 52° C (-40° F a +152° F).


CONEXIONES: Prensadas. Las mismas son provistas por el fabricante de acuerdo a lo citado en un párrafo anterior.

MANGUERAS INDUSTRIALES TERMOPLASTICAS

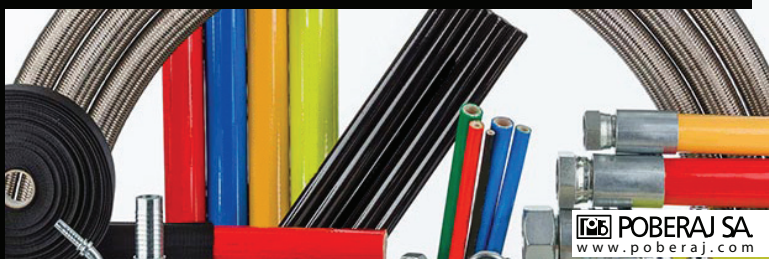


POBERAJ SA.
www.poberaj.com

MANGUERAS INDUSTRIALES TERMOPLASTICAS

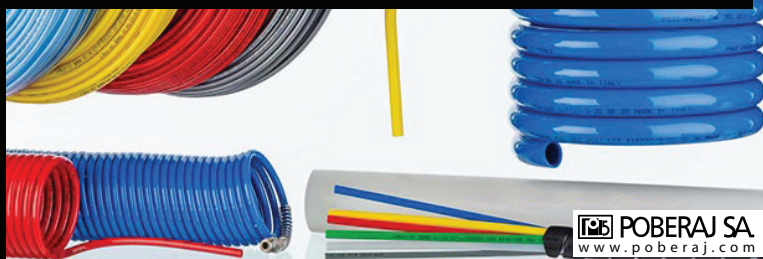


POBERAJ SA.
www.poberaj.com

MANGUERAS INDUSTRIALES TERMOPLASTICAS

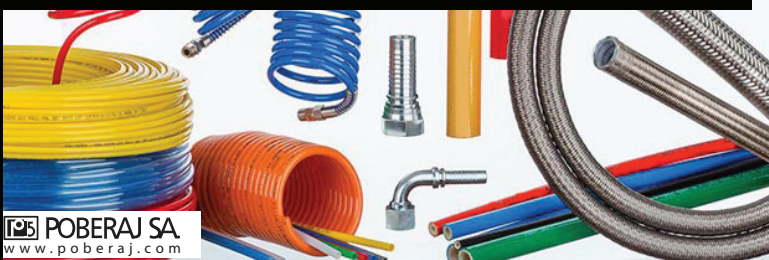

POBERAJ SA.
www.poberaj.com

MANGUERAS INDUSTRIALES TERMOPLASTICAS

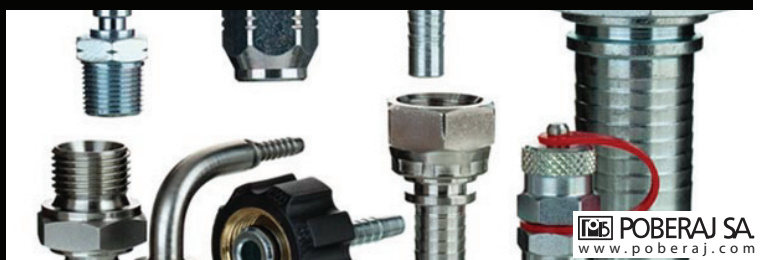

POBERAJ SA.
www.poberaj.com

MANGUERAS INDUSTRIALES TERMOPLASTICAS



POBERAJ SA.
www.poberaj.com

MANGUERAS INDUSTRIALES TERMOPLASTICAS



POBERAJ SA.
www.poberaj.com

**MANGUERAS TERMOPLASTICAS
DESOBSTRUCTORAS**



POBERAJ SA.
www.poberaj.com


**manguera
composite**



POBERAJ SA.
www.poberaj.com

**MANGUERAS
ALTA
PRESION**

POBERAJ SA.
www.poberaj.com

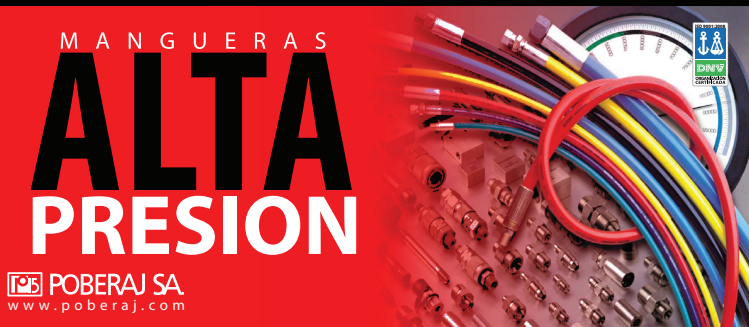


2,500 PSI

3,000 PSI

MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS EXTREMA PRESIÓN

4,000 PSI

5,000 PSI

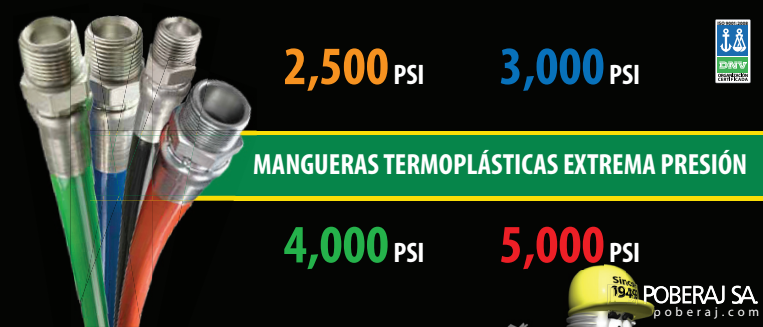

POBERAJ SA.
www.poberaj.com



Productos y Servicios para la Industria

Fabricación y Comercialización de Accesorios para Instalaciones Oleohidráulicas y Neumáticas

HIDRÁULICA • NEUMÁTICA • INDUSTRIAL



**FABRICANTES
IMPORTADORES
EXPORTADORES**

Red de Servicios



INFORMACIÓN
PRODUCTOS

Seguinos en



SOMOS ESPECIALISTAS



**Mangueras
& Flexibles**



LINEAS EXCLUSIVAS

Centros
Especializados en
Armado de Mangueras



CONSULTE NUEVAS LINEAS Y RUBROS

B Abrazaderas

S Accesorios

A Acoples

D Adaptadores

H Adhesivos

C Conexiones

O Correas

E Lubricación

J Filtros

M Mangueras

P Sellos

T Tubos y Caños

Z Incendio

K Rodamientos

F Neumática

U Piezas de caucho

U Planchas de goma

X Baterías





PERMANENTE INNOVACION Y SERVICIO >>>>

BASES DE SERVICIOS

Consulte por nuestras bases de servicios en todo el país y países Latinoamericanos.



Ubicación

Salta-Jujuy	(03875) (15) 5406265	saltajuju@poberaj.com
Tucumán-Tucumán	(0381) (15) 5980908	tucuman@poberaj.com
Misiones	(011) (15) 55669477	misiones@poberaj.com
Corrientes	(03777) (15) 679900	corrientes@poberaj.com
La Rioja-La Rioja	(03822) (15) 645568	lariojacatamarca@poberaj.com
San Juan-San Juan	(0264) (15) 4623982	sanjuan@poberaj.com
San Luis - San Luis	(0261) (15) 6743268	sanluis@poberaj.com
Mendoza-Mendoza	(0261) (15) 5037303	mendoza@poberaj.com
Córdoba-Córdoba	(0351) (15) 3392591	cordoba@poberaj.com
Santa Fe	(0341) (15) 3201405	santafe@poberaj.com
Capital Federal	(011) (15) 64699409	ventas@poberaj.com
Buenos Aires-Zona Norte	(011) (15) 55669477	ventas02@poberaj.com
Buenos Aires-Zona Oeste	(011) (15) 55669304	ventas04@poberaj.com
Buenos Aires-Zona Sur	(011) (15) 55669470	ventas01@poberaj.com
Neuquén-Neuquén	(0299) (15) 5371934	neuquen@poberaj.com
Chubut - Puerto Madryn	(0280) 4455140	madryn@poberaj.com
Chubut-Comodoro Rivadavia	(0297) (15) 4389870	comodoro@poberaj.com
Santa Cruz-Puerto San Julián	(02966) (15) 591228	santacruz@poberaj.com

Otros (Red de Distribuidores) (011) (15) 55669605 atencionalcliente@poberaj.com
Latinoamérica latinoamerica@poberaj.com

CONMUTADOR BASE CENTRAL (5411) 4574-1111 / 4572-0585

Seguinos en



info@poberaj.com

105 productos
hidráulicos
industriales
www.poberaj.com

Ingeniería en conducción de fluidos®



BASE CENTRAL Obispo San Alberto 3579/61/51/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com
Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

DISTRIBUIDO POR: